

HV693A65UVAD

Hisense

Řada Hi6 Plně integrovaná myčka, 60 cm



Hygienická ochrana s UV technologií



O 10 % úspornější než třída A



Super tichý provoz 38 dB



Smart Dosing




Posuvná dvířka



16 jídelních souprav



Stavové světlo



Auto Dry



Jemná péče o sklo



Water Jet Zone




Rychlé mytí za 15 minut



Samočisticí filtr



Nastavitelné koše



Lehký posuv koše



Flexibilní třetí koš



Vnitřní LED osvětlení



ConnectLife

Základní informace

Druh spotřebiče:	Myčka	Třída energetické účinnosti:	A
Třída emisí hluku:	A	Barva nastavitelných prvků košů:	Turquoise
Materiál ostříkovacího ramene:	Plast		

Účinnost

Účinek mytí:	A	Účinek sušení:	A
Motor:	Invertorová technologie	Spotřeba vody v litrech na cyklus:	9.5 l
Maximální teplota vstupní vody:	70 °C	Spotřeba el. energie/cyklus - program Eco:	0.49 kWh
Spotřeba el. energie/100 cyklů:	49 kWh	Spotřeba el. energie v pohotovostním režimu:	0.49 W
Spotřeba el. energie při odloženém startu (W):	3.99		

Ovládání

Možnost ovládání přes Wi-Fi:	Ano, integrovaná	Ovládání:	Dotykové ovládání
Indikátor konce mytí:	Světelný - zvukový signál (na ovládacím panelu)	Odložení startu:	0-24 h
Tablety 3v1:	Ano		

Programy


Mycí programy:	Intenzivní program, Automatický program, Eko program, Program Hygiene, Křišťálové sklo, Krátký program, Noční program	Personalizace programů:	Paměťový program
Teploty mytí (°C):	40/45/50/55/60/65/70	Délka trvání Eco programu:	280 min

Vlastnosti

Kapacita sad nádobí:	16 ks	Systém horního koše:	Click Clack systém
SlidingDoor – systém posuvných dekoračních dvířek:	Ano	Vnitřní osvětlení:	Ano
Stavové světlo:	Ano	Další vlastnosti:	Rychlé čištění, Auto Dry automatické otevírání dveří, Samočistící program, ExtraHygiene s UV technologií
Ionizátor vzduchu:	Ne	Senzory:	Senzor úrovně vody, Senzor čistoty vody
Auto Dosing:	Ano, integrovaná		

Výbava

Počet košů:	3	Horní koš:	2 široké stojany na nože, 4 držáky sklenic, Dělitelné držáky talířů, Držák vínových sklenic z TPE, Skládací držáky talířů, Jeden skládací držák na sklo, Skládací/dělitelný levý držák sklenic, Sklápěcí pravý držák na vínové sklenice, Sklápěcí levý držák na vínové sklenice, Rukojeť s logem značky z nerezové oceli, Rukojeť, Široká mřížka koše	
Spodní koš:	Pevná mřížkovaná základna, Rukojeť, Rukojeť s logem značky z nerezové oceli, Sklopné/dělitelné zadní držáky talířů, Držák vázy a láhve umístěný nad tryskou Jet Spray™, Sklopná / dělitelná zadní police na víno, Vyšší zásuvka s hrubým vodorovným mřížkováním vpředu nahoře, 4 sklopné/dělitelné zadní držáky talířů	Horní zásuvka:	Dělitelné a odnímatelné, S teleskopickými pojezdy, Rukojeť, Rukojeť s logem značky z nerezové oceli, Odnímatelné, Bez viditelného loga značky	
Bezpečnost				
Anti Flood ochrana před přetečením:	Anti Flood ochrana před přetečením	Servisní diagnostika:	Ano	
Materiál vany:	Nerezová ocel			
Technické parametry				
Úroveň hluku dB (A) re 1 pW:	38	Pohotovostní režim při připojení na síť:	1.99 W	
Nastavení výšky:	74 mm	Šířka spotřebiče:	598 mm	
Výška spotřebiče:	816 mm	Hloubka spotřebiče:	555 mm	
Šířka vest. otvoru min.:	600 mm	Minimální výška otvoru pro instalaci:	820 mm	
Minimální hloubka otvoru pro instalaci:	555 mm	Šířka obalu spotřebiče:	640 mm	
Výška obalu spotřebiče:	880 mm	Hloubka obalu spotřebiče:	665 mm	
Brutto hmotnost:	34.4 kg	Netto hmotnost:	32.6 kg	
Elektrické připojení:	220-240 V	Art.nb.:	745230	
EAN kód:	3838782958915	EPREL number:	2107027	

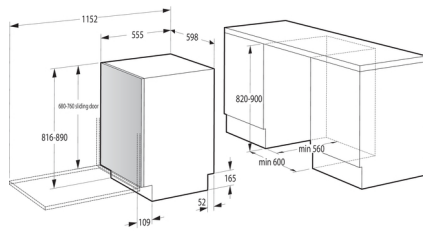

		Feeder depth/inch XL 660-770 (mm) Stirling feeder 660-770 (mm)							
		620	720	840	920	880	870	880	870
Feeder depth (mm)	60	760							
	70	750	760						
	80	740	750	760					
	90	730	740	750	760				
	100	720	730	740	750	760			
	110	710	720	730	740	750	760		
	120	700	710	720	730	740	750	760	
	130	690	700	710	720	730	740	750	760
	140	680	690	700	710	720	730	740	750
	150	670	680	690	700	710	720	730	740
	160	660	670	680	690	700	710	720	730
	170	650	660	670	680	690	700	710	720
	180	640	650	660	670	680	690	700	710
	190		640	650	660	670	680	690	700
	200			640	650	660	670	680	690
	210				640	650	660	670	680
	220					640	650	660	670
	230						640	650	660
	240							640	650
	250								640

730

Stirling

feeder

670

Stirling

feeder or

770

feeder

