

HV693A65AD

Hisense

Řada Hi6 Plně integrovaná myčka, 60 cm



O 10 %
úspornější než
třída A



Smart Dosing



16 jídelních
souprav



Stavové světlo



Auto Dry



Jemná péče o
sklo



Water Jet Zone




Rychlé mytí za
15 minut




Samočisticí filtr



Nastavitelné
koše



Lehký posuv
koše



Flexibilní třetí koš



Vnitřní LED
osvětlení



ConnectLife

Základní informace

Druh spotřebiče:	Myčka	Třída energetické účinnosti:	A
Třída emisí hluku:	B	Barva nastavitelných prvků košů:	Turquoise
Materiál ostříkovacího ramene:	Plast		

Účinnost

Účinek mytí:	A	Účinek sušení:	A
Motor:	Invertorová technologie	Spotřeba vody v litrech na cyklus:	9.5 l
Maximální teplota vstupní vody:	70 °C	Spotřeba el. energie/cyklus - program Eco:	0.49 kWh
Spotřeba el. energie/100 cyklů:	49 kWh	Spotřeba el. energie v pohotovostním režimu:	0.49 W
Spotřeba el. energie při odloženém startu (W):	3.99		

Ovládání

Možnost ovládání přes Wi-Fi:	Ano, integrovaná	Ovládání:	Dotykové ovládání
Indikátor konce mytí:	Světelný - zvukový signál (na ovládacím panelu)	Odložení startu:	0-24 h
Tablety 3v1:	Ano		

Programy


Mycí programy:	Noční program, Krátký program, Křišťálové sklo, Program Hygiene, Eko program, Automatický program, Intenzivní program	Personalizace programů:	Paměťový program
Teploty mytí (°C):	40/45/50/55/60/65/70	Délka trvání Eco programu:	280 min

Vlastnosti

Kapacita sad nádobí:	16 ks	Systém horního koše:	Click Clack systém
SlidingDoor – systém posuvných dekoračních dvířek:	Ne	Vnitřní osvětlení:	Ano
Stavové světlo:	Ano	Další vlastnosti:	Rychlé čištění, Auto Dry automatické otevírání dveří, Samočištění program
Ionizátor vzduchu:	Ne	Senzory:	Senzor úrovně vody, Senzor čistoty vody
Auto Dosing:	Ano, integrovaná		

Výbava

Počet košů:	3	Horní koš:	2 široké stojany na nože, 4 držáky sklenic, Dělitelné držáky talířů, Držák vínových sklenic z TPE, Skládací držáky talířů, Jeden skládací držák na sklo, Skládací/dělitelný levý držák sklenic, Sklápěcí pravý držák na vínové sklenice, Sklápěcí levý držák na vínové sklenice, Rukojeť s logem značky z nerezové oceli, Rukojeť, Široká mřížka koše	
Spodní koš:	Pevná mřížkovaná základna, Rukojeť, Rukojeť s logem značky z nerezové oceli, Sklopné/dělitelné zadní držáky talířů, Držák vázy a láhve umístěný nad tryskou Jet Spray™, Sklopná / dělitelná zadní police na víno, Vyšší zásuvka s hrubým vodorovným mřížkováním vpředu nahoře, 4 sklopné/dělitelné zadní držáky talířů	Horní zásuvka:	Dělitelné a odnímatelné, S teleskopickými pojezdy, Rukojeť, Rukojeť s logem značky z nerezové oceli, Odnímatelné, Bez viditelného loga značky	
Bezpečnost				
Anti Flood ochrana před přetečením:	Anti Flood ochrana před přetečením	Servisní diagnostika:	Ano	
Materiál vany:	Nerezová ocel			
Technické parametry				
Úroveň hluku dB (A) re 1 pW:	41	Pohotovostní režim při připojení na síť:	1.99 W	
Nastavení výšky:	74 mm	Šířka spotřebiče:	598 mm	
Výška spotřebiče:	816 mm	Hloubka spotřebiče:	555 mm	
Šířka vest. otvoru min.:	600 mm	Minimální výška otvoru pro instalaci:	820 mm	
Minimální hloubka otvoru pro instalaci:	555 mm	Šířka obalu spotřebiče:	640 mm	
Výška obalu spotřebiče:	880 mm	Hloubka obalu spotřebiče:	665 mm	
Brutto hmotnost:	33.8 kg	Netto hmotnost:	32 kg	
Elektrické připojení:	220-240 V	Art.nb.:	745213	
EAN kód:	3838782957949	EPREL number:	2104974	

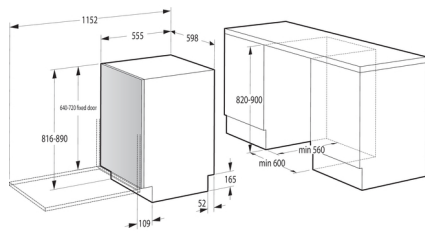

Feed depth (mm)		Slicing door 660-760 (mm)							
		620	630	640	650	660	670	680	690
Feeding direction	750								
	760								
	750	760							
	760	750	760						
	750	740	750	760					
	760	730	740	750	760				
	750	720	730	740	750	760			
	760	710	720	730	740	750	760		
	750	700	710	720	730	740	750	760	
	760	690	700	710	720	730	740	750	760
	750	680	690	700	710	720	730	740	750
	760	670	680	690	700	710	720	730	740
	750	660	670	680	690	700	710	720	730
	760	650	660	670	680	690	700	710	720
	750	640	650	660	670	680	690	700	710
	760	630	640	650	660	670	680	690	700
750	620	630	640	650	660	670	680	690	
760	610	620	630	640	650	660	670	680	
750	600	610	620	630	640	650	660	670	
760	590	600	610	620	630	640	650	660	
750	580	590	600	610	620	630	640	650	
760	570	580	590	600	610	620	630	640	

730 Slicing door

750 Feeding door or feed door

670 Feed door

