

Hisense

CS

5.1.4 kanálový soundbar s bezdrátovým
subwooferem

Model: AX5140Q



 **Dolby Atmos**

 **Bluetooth®**

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

dts X™

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Před tím, než začnete soundbar používat, si pozorně přečtěte tuto příručku a ponechte si ji, abyste do ní mohli znovu nahlédnout.

Obsah

1. Důležité bezpečnostní pokyny	3
1.1 Bezpečnost	3
1.2 Varování	4
2. Co je v krabici	5
3. Identifikace součástí	6
3.1 Soundbar	6
3.2 Bezdrátový subwoofer	6
3.3 Prostorové reproduktory	7
3.4 Dálkový ovladač	7
3.5 Příprava dálkového ovladače	7
3.6 Výměna baterií v dálkovém ovladači	7
4. Umístění a montáž	8
4.1 Umístění	8
4.2 Montáž soundbaru na stěnu	8
4.3 Montáž prostorových reproduktorů na stěnu	9
5. Připojení	9
5.1 Použití zdířky HDMI	9
5.2 Použití zdířky OPTICAL	11
5.3 Použití zdířky AUX	11
5.4 Připojení napájení	11
6. Spárujte se subwooferem a zadními prostorovými reproduktory	12
7. Základní ovládání	12
7.1 Pohotovostní režim / ZAPNUTO	12
7.2 Funkce automatického pohotovostního režimu / automatického probouzení	12
7.3 Výběr režimů	13
7.4 Úprava hlasitosti	13
7.5 Přepínání prostorového zvuku na PURE/PRO/VYP	13
7.6 Úprava basů/výšek	13
7.7 Výběr efektu ekvalizéru (EQ)	13
7.8 Vyberte zvukový režim	13
7.9 Ovládání úrovně (LVL)	13
7.10 Nabídka Nastavení	14
7.11 Obnovení továrního nastavení	14
8. Ovládání režimů AUX/OPTICKÝ/HDMI	14
9. Ovládání USB	15
10. Používání Bluetooth®	15
11. Řešení problémů	16
12. Specifikace	17

1. Důležité bezpečnostní pokyny

	CAUTION	
	RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
	POZOR	
	NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM – NEOTEVÍRÁT	





Symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného, „nebezpečného napětí“ uvnitř výrobku, které může být tak vysoké, že pro člověka představuje riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů pro provoz, údržbu nebo servis, které jsou uvedené v dokumentaci k přístroji.

1.1 Bezpečnost

- Přečtěte si tyto pokyny** – Před zahájením používání tohoto výrobku je nutné přečíst všechny bezpečnostní a provozní pokyny.
- Tyto pokyny si uschovejte** – Bezpečnostní a provozní pokyny je třeba uschovat, abyste do nich mohli znovu nahlédnout.
- Dbejte na všechny výstrahy** – Je třeba dbát na všechny výstrahy uvedené na přístroji a v pokynech pro obsluhu.
- Dodržujte všechny pokyny** – Je třeba dodržovat všechny pokyny pro obsluhu a používání přístroje.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody** – Přístroj se nesmí používat v blízkosti vody nebo vlhkosti, například ve vlhkém sklepě, u bazény a na podobných místech.
- Čistěte pouze suchým hadříkem.**
- Nezakrývejte žádné ventilační otvory.** Instalaci proveďte podle pokynů výrobce.
- Neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla, například radiátorů, topných těles, sporáků nebo jiných zařízení (včetně např. zesilovačů), které produkují teplo.
- Neobcházejte bezpečnostní prvky jednopólových nebo zemnicích elektrických zástrček. Jednopolohová zástrčka má dvě čepele, z nichž jedna je o něco širší. Zemnicí zástrčka má dvě čepele a třetí kolík pro uzemnění. Širší čepel nebo třetí kolík slouží pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka nezapadne do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zajistil výměnu zastaralého typu zásuvky.
- Chraňte napájecí šňůru, aby se na ni nešlapalo nebo nedocházelo k její deformaci, zejména v okolí zástrček, rozvodjek a v místech, kde vychází ze zařízení.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství určená výrobcem.
-  Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolkem určeným výrobcem nebo prodáváním s přístrojem. Při umístění na vozík nebo pojízdný nábytek s ním pojeďte opatrně, aby se přístroj na vozíku nepřevrhl a nezpůsobil zranění.
- Odpojte napájení přístroje během bouřky nebo pokud přístroj nebudete delší dobu používat.
- Veškeré servisní zásahy přenechte kvalifikovaným pracovníkům. Servisní zásah je nutný v případě, že došlo k jakémukoli poškození přístroje, například poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, k polítní přístroje, pádu objektu do přístroje, vystavení přístroje vlhkosti nebo dešti, nestandardnímu chování přístroje nebo pádu přístroje.
-  Tento přístroj patří mezi elektrické spotřebiče s třídou ochrany II s dvojitou izolací. Byl navržen tak, aby nevyžadoval bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění.
- Na přístroj nesmí kapat nebo stříkat žádné tekutiny. Na přístroj se nesmí pokládat žádné objekty naplněné tekutinami, například vázy.
- Minimální vzdálenost kolem přístroje pro zajištění dostatečné ventilace je 5 cm.
- Ventilace přístroje nesmí být zhoršena zakrytím ventilačních otvorů objekty, například novinami, ubrusem, dečkami apod.
- Na přístroj se nesmějí umísťovat žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- Baterie je třeba recyklovat nebo likvidovat v souladu s národními a místními předpisy.
- Přístroj je vhodný k používání v mírném nebo tropickém podnebí.

Upozornění:

- Použitím jiných prvků, úprav nebo postupů, než které jsou zde uvedeny, může dojít k nebezpečné expozici záření nebo k jiným nebezpečným situacím.
- Abyste zabránili vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti. Na přístroj nesmí kapat nebo cákat žádné kapaliny a nesmí se na něj umísťovat žádné předměty naplněné kapalinami, například vázy.
- Síťová zástrčka nebo konektor pro připojení napájení se používají k rychlému odpojení přístroje a musejí být snadno přístupné.
- V případě nesprávně provedené výměny baterií může dojít k výbuchu. Při výměně používejte pouze stejný nebo odpovídající typ.

1.2 Varování

- Baterie (sady baterií nebo akumulátory) se nesmějí vystavovat působení vysokých teplot, například ohni nebo jiným přímým zdrojům tepla.
- Před použitím tohoto systému zkontrolujte, zda jeho napájecí napětí odpovídá napětí vašeho místního zdroje napájení.
- Neumisťujte tento přístroj do blízkosti silných magnetických polí.
- Neumisťujte tento přístroj na zesilovače nebo přijímače.
- Neumisťujte tento přístroj do blízkosti vlhkých míst, protože vlhkost má vliv na životnost laserové hlavy.
- Pokud dojde k vniknutí předmětu nebo kapaliny do systému, odpojte systém a před jeho dalším používáním ho nechte zkontrolovat kvalifikovaným pracovníkem.
- Nepokoušejte se čistit přístroj chemickými rozpouštědly, protože by mohly poškodit povrch. Používejte čistý, suchý nebo mírně navlhčený hadřík.
- Při vytahování napájecí zástrčky ze zásuvky vždy tahejte přímo za zástrčku, nikdy netahejte za kabel.
- Pokud dojde ke změnám nebo úpravám tohoto přístroje, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovídající za dodržování předpisů, nesmí uživatel tento přístroj již dále používat.
- Typový štítek je nalepen na spodní nebo zadní straně přístroje.

Používání baterií UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili vytečení baterií, které by mohlo způsobit zranění osob, poškození majetku nebo přístroje:

- Vložte všechny baterie správně, + a – podle označení na přístroji.
- Nepoužívejte staré a nové baterie zároveň.
- Nepoužívejte zároveň různé typy baterií, např. alkalické, standardní (zinko-uhlíkové) nebo nabíjecí (NiCd, NiMH atd.).
- Když nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.



Správná likvidace tohoto výrobku: Toto označení znamená, že výrobek nesmí být v rámci EU likvidován jako součást komunálního odpadu. Abyste zabránili možnému poškození životního prostředí a zdraví lidí v důsledku nesprávné likvidace odpadů, zajistěte odpovědnou recyklaci výrobku a přispějte k udržitelnému využívání druhotných surovin. Použitý přístroj vraťte prostřednictvím sběrných a recyklačních systémů, nebo se obraťte na prodejce tohoto přístroje, který výrobek předá k ekologicky bezpečné recyklaci.



XinYang (Hong Kong) Co., Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a nařízeními Spojeného království o rádiových zařízeních z roku 2017. Kompletní prohlášení o shodě (POS) je přístupné po zadání názvu modelu výrobku na: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

Autorizovaný zástupce pro EU:

Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

Adresa: Partizanska cesta 12, 3320Velenje, Slovenija

E-mail: info@gorenje.com

Název modelu pro soundbary a party reproduktory je uveden na výrobním štítku, zatímco u dálkových ovladačů Bluetooth je na produktovém štítku nebo uvnitř bateriového prostoru.




2. Co je v krabici


CS




Soundbar




Bezdrátový subwoofer




Prostorové reproduktory × 2



Dálkový ovladač / Baterie AAA × 2




Síťový napájecí kabel × 2




Napájecí adaptér × 2



Kabel HDMI



Uživatelská příručka / Záruční list
/ Průvodce pro rychlý start




Sada pro montáž na zed

- Počet napájecích kabelů a typ zástrčky se liší podle regionu. ** Příslušenství se může od výše uvedeného seznamu lišit podle konkrétního modelu, země nebo regionu. Podívejte se prosím do sáčku s příslušenstvím, který vám byl dodán.
- Obrázky a nákresy v této uživatelské příručce jsou jen pro ilustraci. Skutečný produkt může vypadat jinak.

3. Identifikace součástí

3.1 Soundbar

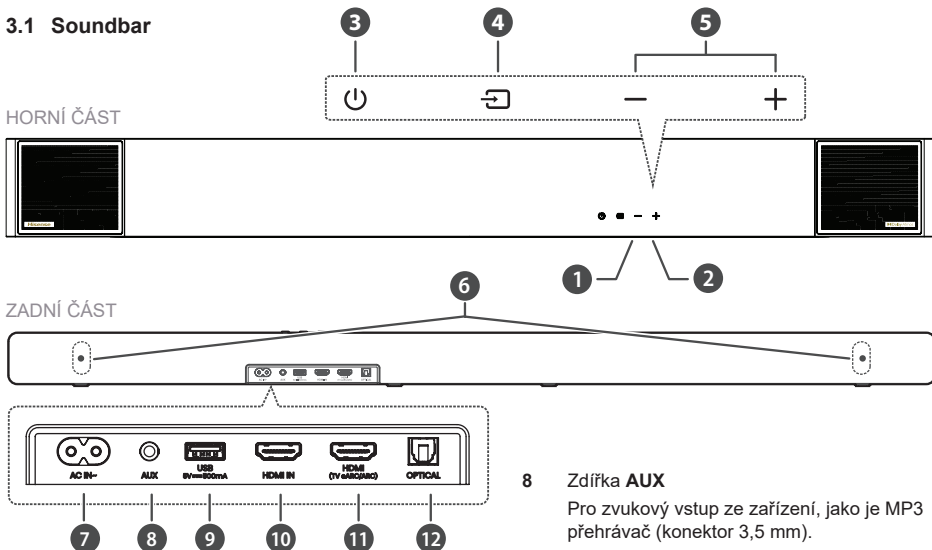


- 1 **Snímač pro dálkový ovladač**
Přijímá signály z dálkového ovladače.
- 2 **Okénko displeje**
Zobrazuje aktuální stav.
- 3 **⏻ Tlačítko (ZAP./VYP.)**
Přepínání soundbaru mezi ZAPNUTÝM a pohotovostním režimem.
- 4 **📺 Tlačítko (ZDROJ)**
Vyberte zdroj vstupu.
- 5 **+/- Tlačítka (VOL)**
Zvýšení nebo snížení úrovně hlasitosti.
- 6 **Šrouby nástěnného držáku**
- 7 **Zdíčka AC IN~**
Připojte napájecí kabel.

- 8 **Zdíčka AUX**
Pro zvukový vstup ze zařízení, jako je MP3 přehrávač (konektor 3,5 mm).
- 9 **Zdíčka USB**
Vložení USB zařízení za účelem přehrávání hudby.
- 10 **Zdíčka HDMI IN**
Připojte ke zdrojovým zařízením HDMI, například DVD přehrávači, Blu-ray Disc™ přehrávači nebo herní konzoli.
- 11 **Zdíčka HDMI (TV eARC/ARC)**
Tento port podporuje funkci HDMI eARC/ARC a měl by být připojen ke vstupu HDMI (eARC/ARC) na televizoru.
- 12 **OPTICAL zdíčka**
Připojte k optickému zvukovému výstupu televizoru nebo jiného digitálního zařízení.


3.2 Bezdrátový subwoofer

- 1 **Indikátor PAIR**
Světlo přestane blikat, jakmile se subwoofer spáruje se soundbarem.
- 2 **Tlačítko PAIR**
Stiskněte a podržte pro vstup do režimu párování subwooferu. Používá se pouze pro ruční párování. (Nestlačujte tlačítko Pair, protože se soundbar, subwoofer a prostorové reproduktory automaticky spárují po zapnutí přístroje.)
- 3 **Zdíčka AC IN~**
Připojte napájecí kabel.

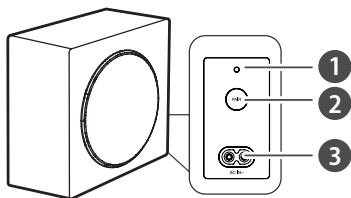

3.3 Prostorové reproduktory


1 Tlačítko PAIR	Aktivujte funkci párování mezi Soundbarem a prostorovými reproduktory.
2 Indikátor	Prostorový reproduktor v režimu párování Připojeno / úspěšně spárováno Připojení / spárování se nezdařilo
3 L/R	Nastavte prostorový reproduktor na levý (L) nebo pravý (R)
4 VSTUP STEJNOSMĚRNÉHO NAPÁJENÍ	Připojte k adaptéru
5 Šrouby	Odšroubujte šrouby a poté nainstalujte šrouby pro uchycení na stěnu.



CS

3.4 Dálkový ovladač

- 1 Přepínání soundbaru mezi ZAPNUTÝM a POHOTOVOSTNÍM režimem.
- 2 SURR Přepínání prostorového zvuku na PURE/PRO/VYP.
- 3 VOL+/VOL- Zvýšení nebo snížení úrovně hlasitosti.
- 4 BASS +/- Úprava úrovně basů.
- 5 TREBLE +/- Úprava úrovně výšek.
- 6 (ZDROJ) Vyberte zdroj vstupu.
- 7 Výběr režimu Bluetooth. Stisknutím a podržením se aktivuje funkce párování v režimu Bluetooth nebo odpojí stávající spárované zařízení Bluetooth.
- 8 LVL Ovládání úrovně (LVL).
- 9 Přeskočení na předcházející nebo následující skladbu v režimu Bluetooth nebo USB.
- 10 Přehrávání/pauza/pokračování v přehrávání v režimu Bluetooth/USB. Stisknutím a přidržetím tlačítka na dobu 3 sekund vstupte do režimu nastavení.
- 11 EQ Výběr efektu ekvalizéru (EQ). (FILM, ZPRÁVY, HUDBA, HRA PRO, SPORT)
- 12 MODE Vyberte zvukový režim. (ZVUKOVÝ REŽIM VYPNUTÝ, HLAS, NOC, AI)
- 13 (ZTLUMIT) Ztlumení nebo opětovné zapnutí zvuku.

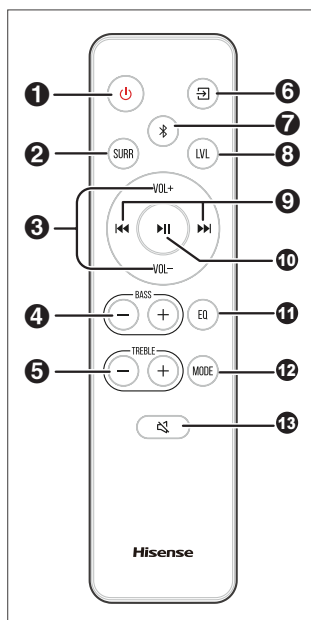


3.5 Příprava dálkového ovladače

DŮLEŽITÉ: Dálkový ovladač funguje v dosahu 6 metrů (19,7 stop). Pokud se mezi ovladačem a Soundbarem nachází překážky, nemusí fungovat správně.

3.6 Výměna baterií v dálkovém ovladači


- 1 Stiskněte a odsuňte zadní kryt dálkového ovladače, abyste otevřeli bateriový prostor.
- 2 Vložte dvě baterie velikosti AAA. Ujistěte se, že póly (+) a (-) na bateriích odpovídají označení (+) a (-) v bateriovém prostoru.
- 3 Zavřete kryt bateriového prostoru.

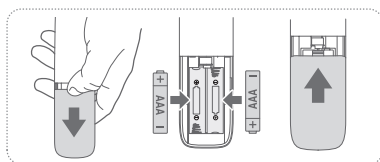

Opatření týkající se baterií

- Ujistěte se, že jste vložili baterie se správnými kladnými „+“ a zápornými „-“ polaritami.
- Používejte baterie stejného typu. Nikdy nepoužívejte baterie různých typů společně.
- Lze používat buď nabíjecí, nebo nenabíjecí baterie. Věnujte pozornost upozorněním na jejich štítcích.

- Při vyjímání krytu baterií a samotných baterií si dejte pozor na nehty.
- Dálkový ovladač neupustěte.
- Nevystavujte dálkový ovladač žádným nárazům.
- Dálkový ovladač nepolijte vodou ani jinou kapalinou.
- Nepokládejte dálkový ovladač na mokré objekty.
- Neumisťujte dálkový ovladač na přímé slunce nebo do blízkosti silných zdrojů tepla.
- Když nebudete dálkový ovladač dlouho používat, vyjměte z něj baterie, aby nedošlo k rozleptání nebo vytečení baterií, které by mohlo způsobit zranění osob, poškození majetku nebo požár.
- Nepoužívejte jiné než určené baterie.
- Nepoužívejte zároveň nové a staré baterie.
- Nikdy nedobíjejte baterie, pokud si nejste jistí, že se jedná o dobíjecí akumulátory.

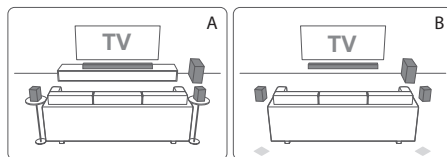

4. Umístění a montáž

4.1 Umístění


- A Pokud máte televizor položený na stole, můžete soundbar umístit na stůl přímo před stojan televizoru tak, aby byl vzhledem k obrazovce uprostřed.
- B Pokud máte televizor upevněný na stěně, můžete soundbar uchytit na stěnu přímo pod obrazovku televizoru.

4.2 Montáž soundbaru na stěnu

- **Upozornění:** Pokud nemáte zkušenosti s používáním elektrického nářadí nebo neznáte rozvody ve stěně, kontaktujte odborníka. Odpovědností pracovníka provádějícího instalaci je ověřit si, zda stěna dokáže unést celkovou hmotnost soundbaru a nástěnných držáků.
- Pro montáž jsou potřeba další nástroje, které nejsou součástí dodávky.
- Neutahujte šrouby příliš velkou silou.
- Tuto uživatelskou příručku si uschovejte, abyste do ní mohli později znovu nahlédnout.
- Před zahájením vrtání a montáže zkontrolujte typ stěny pomocí elektronického detektoru kovů.

UPOZORNĚNÍ


- Tento přístroj musí být bezpečně připevněn k podlaze nebo stěně v souladu s montážními pokyny, aby nedošlo ke zranění.
- Doporučená výška montáže na stěnu: ≤ 1,5 metrů.

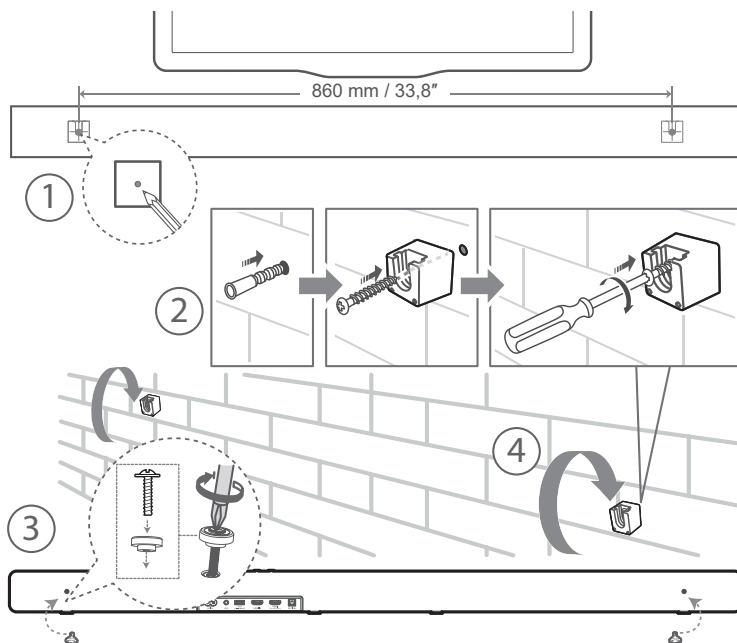

1. Vyvrtejte ve stěně 2 paralelní otvory (každý o \varnothing 5,5–6 mm podle typu stěny). Vzdálenost mezi otvory by měla být 860 mm.
2. Pokud je třeba, upevněte do každého otvoru ve zdi jednu hmoždinku. Pomocí šroubů a šroubováku upevněte na stěnu nástěnné držáky. Ujistěte se, že jsou bezpečně namontované.
3. Vyjměte šrouby v zadní části přístroje. Vložte do zadní části přístroje šrouby určené k uchycení přístroje na stěnu.
4. Zvedněte přístroj, umístěte ho k nástěnným držákům a nasuňte ho do nich.

4.3 Montáž prostorových reproduktorů na stěnu

1. Nainstalujte stěnové nosníky na stěnu pomocí šroubů a šroubováku (není součástí balení). Ujistěte se, že jsou bezpečně namontované.
2. Vložte do zadní části přístroje šrouby určené k uchycení přístroje na stěnu.
3. Připevněte prostorový reproduktor a ujistěte se, že je správně nasměrován (vlevo nebo vpravo).

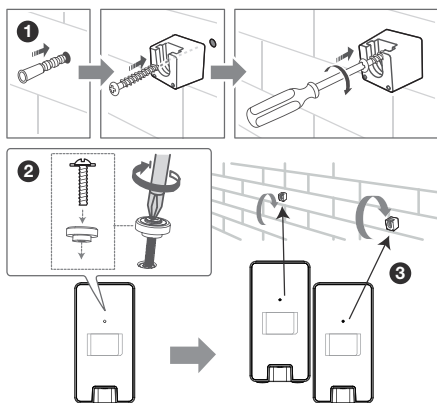

Poznámka:

- Před instalací nástěnného držáku musíte k levému a pravému prostorovému reproduktoru připojit napájecí a zvukové kabely.
- Zkontrolujte označení **Surround L/R** na zadní straně reproduktoru. „**Surround R**“ označuje pravý, „**Surround L**“ levý.

5. Připojení

Dolby Atmos®

Dolby Atmos® poskytuje zážitek z poslechu, při kterém vás obklopí zvuk ve trojrozměrném prostoru s plností, čistotou a výkonem technologie Dolby. Více informací najdete na dolby.com/technologies/dolby-atmos


DTS:X

Hranice zvuku DTS:X již nejsou omezené pevnou pozicí umístění reproduktorů ani specifickými signály jednotlivých kanálů.

5.1 Použití zdířky HDMI

Metoda 1: Standardní HDMI


- Pokud váš televizor nepodporuje funkci HDMI ARC, připojte soundbar s televizorem pomocí standardního připojení HDMI.

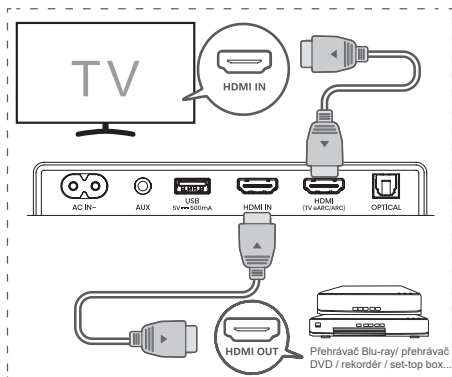

1. Pomocí kabelu HDMI připojte zdířku **HDMI OUT (eARC/ARC)** na soundbaru se zdířkou **HDMI IN** na televizoru.
2. Pomocí kabelu HDMI připojte zdířku **HDMI IN** na soundbaru s externími zařízeními (např. s herní konzolí, přehrávačem DVD a Blu-ray).

Metoda 2: Použití zdířky HDMI eARC/ARC

Funkce eARC/ARC (rozšířený zpětný zvukový kanál) umožňuje odesílat zvuk z televizoru kompatibilního s ARC do soundbaru pomocí jednoho kabelu HDMI. Abyste mohli používat funkce HDMI-CEC i ARC a obě jsou správně nastavené. Při správném nastavení můžete ovládat hlasitost soundbaru (VOL +/- a ZTLUMIT) pomocí dálkového ovladače televizoru.

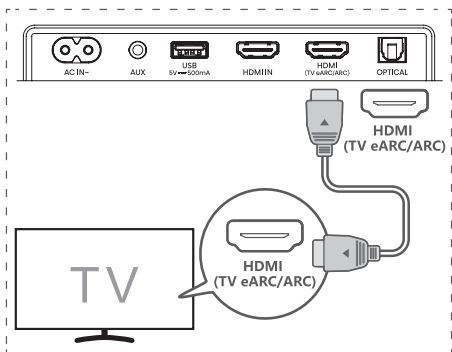

- Připojte kabel HDMI ze zdířky **HDMI (TV eARC/ARC)** na soundbaru do zdířky HDMI eARC/ARC na vašem televizoru kompatibilním s ARC. Pak pomocí dálkového ovladače vyberte **HDMI eARC/ARC**.


Tipy:

- Váš televizor musí podporovat funkce HDMI-CEC a ARC. Funkce HDMI-CEC a ARC musejí být nastavené na Zapnuto.
- Způsob nastavení funkcí HDMI-CEC a ARC se může lišit podle konkrétního televizoru. Více informací o funkci **eARC/ARC** najdete v příslušné uživatelské příručce.
- Funkci ARC podporují pouze kabely pro HDMI 1.4 a vyšší.

Funkce Hi-Concerto

Při připojení k televizoru Hisense, který podporuje funkci Hi-Concerto, přehrává soundbar zvuk synchronizovaně s televizorem, čímž zlepšuje zvukový zážitek a vytváří bohatší a působivější zvukové prostředí.

Pro aktivaci této funkce vyberte v nabídce výstupu zvuku na televizoru možnost „Reproduktor TV se Soundbarem (Hi-Concerto)“, když soundbar poprvé připojíte k televizoru.

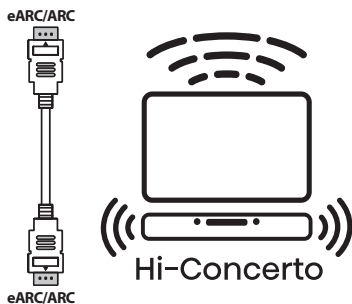


POZNÁMKA:

- Tato funkce je podporovaná pouze v režimu eARC, proto se ujistěte, že je funkce eARC na televizoru zapnutá.
- Zobrazená zpráva se může lišit podle modelu televizoru.
- Ujistěte se, že televizor i soundbar jsou připojeny pomocí kabelu HDMI.
- Tato funkce je dostupná na vybraných modelech televizorů Hisense a některých modelech soundbarů.


Používání funkce Hisense EzPlay

Když se u funkce Hisense EzPlay soundbar spojí s televizorem Hisense přes HDMI eARC/ARC, bude na televizoru dostupná nabídka Nastavení soundbaru, kterou můžete ovládat dálkovým ovladačem televizoru a nastavit v ní většinu funkcí soundbaru.

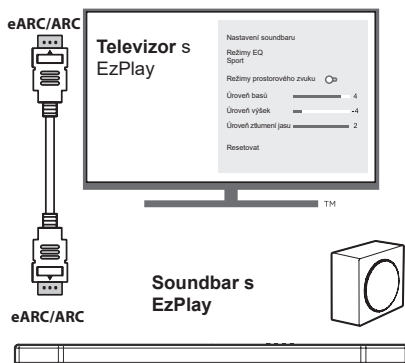

Příklad nabídky na televizoru (různé modely mohou mít různé nabídky):

Nastavení-zvuk-Nastavení soundbaru.

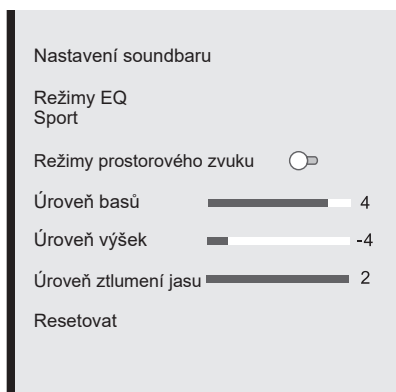

Poznámka:

- Tato funkce je dostupná pouze tehdy, když soundbar i televizor podporují funkci Hisense Ezplay.
- Tato funkce vyžaduje, aby byl soundbar s televizorem propojený pomocí HDMI eARC/ARC a aby byla na televizoru ZAPNUTÁ funkce CEC.
- Pokud je všechno nastaveno správně, při prvním připojení se na obrazovce televizoru objeví tip, který vám poradí, jak najít nabídku Nastavení soundbaru.

Vyladění podle místnosti

Tato funkce analyzuje prostředí poslechové místnosti a polohu poslouchání prostřednictvím televizoru a poskytuje optimalizovaný zvuk.


- Pokud chcete tuto funkci povolit, zapněte volbu (Ladění zvuku soundbaru) v nabídce televizoru Hisense.
- Postupujte podle pracovních pokynů poskytovaných televizorem a dokončete postup kalibrace. (Nastavení soundbaru > Ladění zvuku soundbaru)

Poznámka:

- Při prvním použití této funkce dokončíte celý kalibrační proces.
- Tato funkce je dostupná, když se soundbar připojí k některým modelům televizorů Hisense.

5.2 Použití zdířky OPTICAL


- K propojení zdířky OPTICAL OUT na televizoru a zdířky OPTICAL na soundbaru použijte OPTICKÝ kabel.

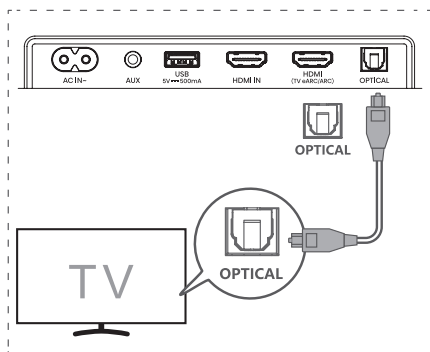**Tip:**

Soundbar nemusí být schopný dekodovat všechny formáty digitálního zvuku z vstupního zdroje. V takovém případě se zvuk soundbaru vypne. Toto NENÍ závada. Ujistěte se, že je nastavení zvuku na vstupním zdroji (např. na televizoru, herní konzoli, DVD přehrávači apod.) nastaveno na **PCM** nebo **Dolby Digital** (podrobnosti o nastavení zvuku najdete v uživatelské příručce ke vstupnímu zařízení), když používáte HDMI eARC/ARC / OPTICKÝ vstup.

5.3 Použití zdířky AUX


- A. K propojení sluchátkové zdířky na televizoru nebo externím zvukovém zařízení se zdířkou **AUX** na soundbaru použijte zvukový kabel se 3,5 mm konektory na obou stranách.

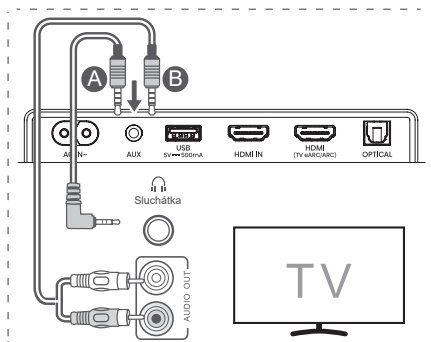

- B. K propojení zdířky zvukového výstupu televizoru se zdířkou **AUX** na soundbaru použijte zvukový kabel s konektory RCA na jedné straně a 3,5 mm na druhé straně.

5.4 Připojení napájení**Nebezpečí poškození výrobku!**

- Nebezpečí poškození výrobku! Přesvědčte se, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na zadní nebo spodní straně soundbaru.
- Před připojením napájecího kabelu se přesvědčte, že jste dokončili všechna ostatní propojení.
- **Soundbar:** Zapojte napájecí kabel do zdířky střídavého napájení na soundbaru a pak do napájecí zásuvky.
- **Subwoofer:** Zapojte napájecí kabel do AC-zdířky na subwooferu a pak do napájecí zásuvky.
- **Prostorový zvuk:** Pomocí napájecího adaptéru připojte **DC IN** na prostorových reproduktorech k zásuvce střídavého napájení.

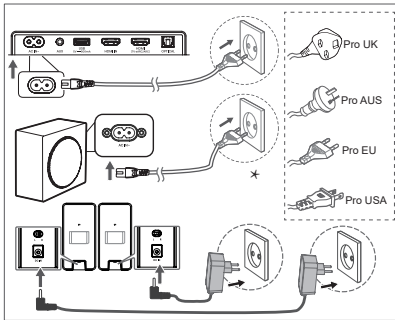

* Počet napájecích kabelů a jejich zástrčky se liší podle regionu.

6. Spárujte se subwooferem a zadními prostorovými reproduktory

Automatické párování

Subwoofer a prostorové reproduktory se při prvním použití automaticky spárují se soundbarem.

- Zkontrolujte indikátory bezdrátového subwooferu a prostorových reproduktorů pro ověření stavu připojení.

Stav LED	Stav
Rychle bliká	Subwoofer a prostorové reproduktory v režimu párování
Trvale svítí	Připojeno / úspěšně spárováno
Pomalou bliká	Připojeno / spárování se nezdařilo

POZNÁMKA:

- Nestlačujte tlačítko **PAIR** na zadní straně subwooferu a prostorových reproduktorů, pokud není nutné je ručně spárovat.
- Pokud se automatické spárování nepodaří, spárujte subwoofer s hlavním přístrojem ručně.

Ruční párování

1. Přesvědčte se, že jsou všechny kabely dobře připojené a že je hlavní přístroj v pohotovostním režimu.
2. Stiskněte tlačítko na hlavním přístroji nebo na dálkovém ovladači pro zapnutí.
3. Stiskněte a podržte tlačítko na soundbaru nebo na dálkovém ovladači po dobu několika sekund pro vstup do režimu párování. Na displeji poběží nápis „**SW PAIRING**“.
4. Stiskněte a podržte tlačítko **PAIR** na subwooferu nebo prostorových reproduktorech po dobu několika sekund pro zahájení párování. Subwoofer nebo prostorový reproduktor přejde do režimu párování. Indikátor spárování na

subwooferu nebo prostorovém reproduktoru bude v režimu párování rychle blikat.

5. Po úspěšném bezdrátovém připojení se rozsvítí indikátory spárování a displej na hlavním přístroji zobrazí „**SW IN**“.
6. Pokud indikátor spárování bliká, bezdrátové spojení se nezdařilo. Odpojte kabel subwooferu nebo prostorového reproduktoru a znovu jej připojte po 3 minutách. Opakujte kroky 1–4.

Tipy

- Pokud bezdrátové spojení opakovaně selže, zkontrolujte, zda v daném místě nedochází k nějakému konfliktu nebo silnému rušení (např. rušení jinými elektrickými zařízeními). Odstraňte tyto konflikty nebo silná rušení a zopakujte výše uvedený postup.
- Subwoofer a prostorové reproduktory by měly být v otevřeném prostoru do 6 metrů od soundbaru.
- Pokud je hlavní přístroj v zapnutém režimu a není připojený k subwooferu a zadním prostorovým reproduktorům, indikátory na subwooferu a zadním prostorovém reproduktoru budou pomalu blikat. Ke spárování subwooferu a zadních prostorových reproduktorů s hlavním přístrojem použijte výše uvedené kroky 1–4.

7. Základní ovládání

7.1 Pohotovostní režim / ZAPNUTO

Přístroj se po připojení napájecího kabelu automaticky zapne.

- Stisknutím tlačítka přepnete soundbar do POHOTOVOSTNÍHO režimu.
- Pokud chcete soundbar zcela VYPNOUT, vytáhněte napájecí zástrčku ze zásuvky.

7.2 Funkce automatického pohotovostního režimu / automatického probouzení

[Auto-Standby] Pokud je aktivní, soundbar automaticky přejde do pohotovostního režimu, pokud není po dobu 15 minut detekován žádný signál. To se může stát například při pozastavení přehrávání nebo když necháte soundbar omylem zapnutý.

[Auto-Wake] Pokud je připojený televizor nebo externí zařízení (v režimu AUX / OPTICKÝ / HDMI eARC), přístroj se automaticky zapne, jakmile televizor nebo externí zařízení zapnete.

Pokud chcete tuto funkci deaktivovat, postupujte podle níže uvedených kroků:

1. V ZAPNUTÉM režimu stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund, aby se otevřela nabídka.
- Na displeji přístroje se bude pohybovat nápis

„MENU“.

2. Stiskněte tlačítko **▶▶** šestkrát za sebou: Na displeji se zobrazí: **Auto Wake [ON / OFF]**.
nebo stiskněte postupně 7× tlačítko **▶▶**, na displeji se objeví: **Auto Standby [ON / OFF]**.
3. Vyberte obsah pomocí tlačítek **VOL+/-** na dálkovém ovladači a pak stiskněte tlačítko **▶▶** pro potvrzení výběru a opuštění nastavení.
- Opakováním těchto kroků se přepíná stav funkce na „ZAP.“ a „VYP.“.

7.3 Výběr režimů

Opakovaně stiskněte tlačítko **☐** (ZDROJ) na Soundbaru nebo dálkovém ovladači pro výběr režimu **HDMI eARC/ARC**, **HDMI IN**, **OPTICKÝ**, **AUX**, **USB** a **⌘** (Bluetooth). Vybraný režim se zobrazí na displeji.

Displej	Režim
ARC eARC	HDMI ARC HDMI eARC
HDMI	HDMI IN
OPT	OPTICKÝ
AUX	AUX
USB NO USB NO FILE	USB • Žádné připojené USB • Žádná hudba nebo nepodporovaný soubor
BT BT_IN NO BT	Bluetooth • Připojeno • Nepřipojeno

7.4 Úprava hlasitosti

- Stisknutím tlačítek **VOL+/-** na soundbaru nebo na dálkovém ovladači upravíte hlasitost.
- Pokud chcete zvuk vypnout, stiskněte tlačítko **🔇** (ZTLUMIT) na dálkovém ovladači. Dalším stisknutím tlačítka **🔇** (ZTLUMIT) nebo stisknutím tlačítka **VOL+/-** se vrátíte k normálnímu poslechu.

7.5 Přepínání prostorového zvuku na PURE/PRO/VYP.

- Stisknutím tlačítka **SURR** na dálkovém ovladači můžete přepínat prostorový zvuk na PURE/PRO/VYP.

7.6 Úprava basů/výšek

- Stisknutím tlačítek **BASS +/-** na dálkovém ovladači upravíte úroveň basů.
- Stisknutím tlačítek **TREBLE +/-** na dálkovém ovladači upravíte úroveň výšek.

7.7 Výběr efektu ekvalizéru (EQ)

- Při přehrávání můžete stisknout tlačítko **EQ** na dálkovém ovladači, abyste vybrali požadovaný přednastavený ekvalizér: **FILM**, **ZPRÁVY**, **HUDBA**, **HRA PRO**, **SPORT**.

7.8 Vyberte zvukový režim

- Během přehrávání zvuku stiskněte tlačítko **MODE** na dálkovém ovladači pro výběr zvukového režimu: **ZVUKOVÝ REŽIM VYPNUTÝ**, **HLAS**, **NOC**, **AI**.

7.9 Ovládání úrovně (LVL)

1. Stiskněte tlačítko **LVL** pro otevření nabídky ovládání úrovně (LVL).
2. Vyberte obsah pomocí tlačítek **◀◀ / ▶▶**.
3. Změňte výchozí hodnoty jednotlivých nastavení pomocí tlačítek **VOL+/-**.
4. Stiskněte tlačítko **▶▶**, abyste potvrdili svůj výběr a opustili nastavení.
- Pokud do 10 sekund nestisknete žádné tlačítko, systém automaticky nabídku opustí.

Displej ◀◀ / ▶▶	Popis VOL+/-
SUB+3	Upravte úroveň zvuku subwooferu
C+3	Upravte hlasitost centrálního kanálu
FH+3	Upravte výškové efekty předních reproduktorů
RS+3	Upravte prostorové efekty zadních reproduktorů
RH+3	Upravte výškové prostorové efekty zadních reproduktorů
L+5 / R+5	Upravte vyvážení zvuku mezi levým a pravým kanálem
DIM3	Úprava jasu DIM 0 / DIM 1 / DIM 2 / DIM 3

Obnovte výchozí nastavení zvukových efektů a jasu

- Úroveň Subwooferu: 0
- Úroveň centrálního kanálu: 0
- Úroveň výškových předních kanálů: 0
- Úroveň zadních kanálů: 0
- Úroveň výškových zadních kanálů: 0
- Vyvážení L/R: 0
- Úroveň ztlumení jasu: 3

7.10 Nabídka Nastavení

1. V ZAPNUTÉM režimu stiskněte a podržte tlačítko ►|| po dobu 3 sekund, aby se otevřela nabídka.
 2. Vyberte obsah pomocí tlačítek ◀◀ / ▶▶.
 3. Změňte výchozí hodnoty jednotlivých nastavení pomocí tlačítek VOL+/-.
 4. Stiskněte tlačítko ►||, abyste potvrdili svůj výběr a opustili nastavení.
- Pokud do 10 sekund nestisknete žádné tlačítko, systém automaticky nabídku opustí.

Displej ◀◀ / ▶▶	Popis VOL+/-
1 MOVIE	Výběr efektu ekvalizéru (EQ) (FILM, ZPRÁVY, HUDBA, HRA PRO, SPORT)
2 SUR OFF	Přepněte prostorový zvuk (SUR VYPNUTÝ, SUR ČISTÝ, SUR PRO)
3 BASO	Úprava úrovně basů
4 TREO	Úprava úrovně výšek
5 DIM3	Úprava jasu DIM 0 / DIM 1 / DIM 2 / DIM 3
6 AUTOWAKE OFF	Přepněte funkci Automatického probouzení ZAP. / VYP.
7 AUTOSTANDBY ON	Přepnutí automatického pohotovostního režimu ZAP. / VYP.
8 L T O O	Nastavte zpoždění zvuku (AV SYNCHRONIZACE)
9 DRC O	Přepněte úroveň DRC 0/1/2
10 DCL O	Přepněte úroveň řízení dialogu 0/1/2/3/4/5/6
11 NEURAL X OFF	Přepněte Neural:X ZAP./VYP.
12 VIRTUAL X OFF	Přepněte Virtual:X ZAP./VYP.
13 SOUND MODE OFF	Přepněte zvukový režim ZVUKOVÝ REŽIM VYPNUTÝ, NOC, HLAS, AI

Poznámka: Funkce DRC, řízení dialogu a Neural:X jsou určeny především pro kompatibilitu s DTS. Pro běžné uživatele je k dispozici pouze funkce Virtual:X.

7.11 Obnovení továrního nastavení

Obnoví výchozí nastavení zařízení.

- Přepněte soundbar do **OPTICKÉHO** režimu, stiskněte a podržte tlačítko [⏻] na soundbaru. Soundbar přejde do režimu obnovení továrního nastavení a přepne se do pohotovostního režimu.

REŽIM	VÝCHOZÍ
ZDROJ	eARC/ARC
Hlasitost	30
Prostorový zvuk	VYPNUTÝ
Ztlumení jasu	DIM 3
Basy	0
Výšky	0
EQ	FILM
Automatické probouzení	VYPNUTÝ
Automatický pohotovostní režim	ZAPNUTO (S výjimkou USA/Kanady/Mexika)
Hi-Concerto	VYPNUTÝ
Zvukový režim	VYPNUTÝ

- Nabídka ovládání úrovně (LVL) resetuje a vymaže nastavení Bluetooth a přenosu LE audia.

8. Ovládání režimů AUX/ OPTICKÝ/HDMI

1. Ujistěte se, že je soundbar připojený k televizoru nebo zvukovému zařízení.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka [ZDROJ] (ZDROJ) na soundbaru nebo na dálkovém ovladači vyberte režim **AUX**, **OPTICKÝ**, **HDMI eARC/ARC**, **HDMI IN**. Vybraný režim se zobrazí na displeji.
3. Funkce pro přehrávání ovládejte přímo na zvukovém zařízení.
4. Stisknutím tlačítek **VOL+/-** upravte hlasitost na požadovanou úroveň.

Tip:


- Soundbar nemusí být schopný dekodovat všechny formáty digitálního zvuku z vstupního zdroje. V takovém případě se zvuk soundbaru vypne. Toto **NENÍ** závada. Ujistěte se, že je nastavení zvuku na vstupním zdroji (např. na televizoru, herní konzoli, DVD přehrávači apod.) nastaveno na **PCM** nebo **Dolby Digital** (podrobnosti o nastavení zvuku najdete v uživatelské příručce ke vstupnímu zařízení), když používáte HDMI eARC/ARC / OPTICKÝ vstup.
- Při výběru různých formátů zvuku je bude přístroj zobrazovat takto.


Zvuk (zkratka)	Displej
LPCM 2ch LPCM 5.1ch LPCM 7.1ch	PCM AUDIO
Dolby Digital Dolby TrueHD Dolby Digital Plus	DOLBY AUDIO



Dolby Atmos - Dolby TrueHD Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	DOLBY ATMOS
DTS DTS Discrete Surround DTS-ES 6.1 Matrix DTS-ES 6.1 Discrete DTS 96/24 DTS 96/24 ES Matrix DTS Express DTS-ES 8-Channel Discrete	DTS
DTS-HD High Resolution DTS-HD Master Audio	DTS-HD
DTS:X DTS:X Master Audio	DTS-X

9. Ovládání USB

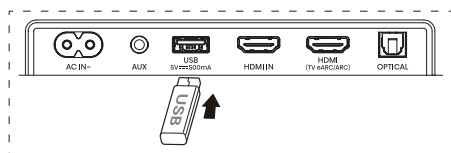1. Připojte USB zařízení.



2. Opakovaným stisknutím tlačítka  (ZDROJ) na soundbaru nebo na dálkovém ovladači vyberte režim **USB**.
3. Během přehrávání:

	Spuštění, pozastavení nebo pokračování v přehrávání
	Přeskočení na předcházející nebo následující skladbu




Tipy:

- Přístroj podporuje USB zařízení s pamětí až 32 GB.
- Tento přístroj dokáže přehrávat soubory WAV / WMA / MP3 / FLAC.
- Tento produkt nemusí být kompatibilní s určitými typy úložných USB zařízení.
- Pokud použijete prodlužovací USB kabel, rozbočovač USB nebo multifunkční USB čtečku karet, úložné USB zařízení nemusí být rozpoznáno.
- Nevysouvajte úložné USB zařízení, když se z něj čtou soubory.


10. Používání Bluetooth®

Přes Bluetooth můžete propojit soundbar se svým zařízením Bluetooth (například s iPadem, iPhone, iPodem Touch, telefonem se systémem Android nebo s notebookem) a pak poslouchat zvukové soubory uložené na tomto zařízení přes reproduktory v soundbaru.

První spárování


1. Stisknutím tlačítka  (ZDROJ) na soundbaru nebo tlačítka  na dálkovém ovladači vyberte režim Bluetooth®.
- Na displeji se zobrazí **NO BT**.
2. Aktivujte své zařízení s Bluetooth a vyberte režim vyhledávání.
3. V seznamu k párování vyberte „**Hisense AX5140Q**“. Po úspěšném připojení se na displeji zobrazí „**BT_IN**“.
- Pokud chcete připojit k soundbaru jiné zařízení Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko  na dálkovém ovladači, abyste odpojili momentálně připojené zařízení Bluetooth. Připojte zařízení Bluetooth podle kroků 2–3.


Pro odpojení funkce Bluetooth můžete:

- Přepnout přístroj na jiný zdroj.
- Zakázat funkci BT na zařízení s Bluetooth.
- Stisknout a podržet tlačítko  na dálkovém ovladači.

Poslech hudby ze zařízení s Bluetooth

- Pokud připojené zařízení s Bluetooth podporuje profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), můžete na přístroji poslouchat hudbu, která je na zařízení uložena.
 - Pokud zařízení podporuje také profil AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), můžete k ovládání poslechu hudby uložené na zařízení používat dálkový ovladač přístroje.
1. Spárujte zařízení s přístrojem.
 2. Přehrávejte hudbu ze svého zařízení (pokud podporuje A2DP).
 3. Pomocí dodaného dálkového ovladače přístroje ovládejte přehrávání ze zařízení (pokud podporuje AVRCP).

 Spuštění, pozastavení nebo pokračování v přehrávání

 Přeskočení na předcházející nebo následující skladbu

Tipy:

- Pracovní dosah mezi soundbarem a zařízením je přibližně 8 metrů.
- Před tím, než k soundbaru připojíte zařízení s Bluetooth®, se přesvědčte, jaké má schopnosti.
- Nelze zaručit kompatibilitu se všemi zařízeními podporujícími Bluetooth®.
- Jakákoli překážka mezi zařízením a soundbarem může snížit pracovní dosah.
- Umístěte tento přehrávač dále od jiných elektronických zařízení, která by mohla způsobovat rušení.
- Přístroj se také odpojí, když se zařízení dostane mimo pracovní dosah.

11. Řešení problémů

Abyste nepřišli o záruku, nikdy se nepokoušejte přístroj opravit sami. Pokud při používání tohoto soundbaru nastane nějaký problém, podívejte se na následující body, než požádáte o servisní zásah.

Problém	Řešení
Není napájení	<ul style="list-style-type: none"> • Přesvědčte se, že je správně zapojen napájecí kabel přístroje. • Přesvědčte se, že je napájecí zásuvka skutečně napájená. • Zapněte soundbar stisknutím tlačítka ψ (pohotovostní režim).
Nefunguje dálkový ovladač	<ul style="list-style-type: none"> • Dříve, než stisknete jakékoli tlačítko pro ovládání přehrávání, vyberte správný zdroj. • Snižte vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a soundbarem. • Vložte baterie se správnou polaritou (+/-) podle nákresu. • Vyměňte baterie. • Namířte dálkový ovladač přímo na snímač v přední části soundbaru.
Žádný zvuk	<ul style="list-style-type: none"> • Přesvědčte se, že na soundbaru není ztlumen zvuk. Stisknutím tlačítka ZTLUMIT nebo +/- (VOL) se vrátíte k normálnímu poslechu. • Stisknutím tlačítka ψ na soundbaru nebo na dálkovém ovladači přepnete soundbar do pohotovostního režimu. Pak stiskněte znovu tlačítko ψ, abyste soundbar zapnuli. • Odpojte soundbar i subwoofer z napájecí zásuvky a pak je znovu připojte. Zapněte soundbar. • Přesvědčte se, že když používáte digitální připojení (např. HDMI, OPTICKÉ), je nastavení zvuku na zdroji vstupu (např. televizoru, herní konzoli, přehrávači DVD apod.) nastaveno na režim PCM nebo Dolby Digital. • Subwoofer je mimo dosah, přesuňte ho blíže k soundbaru. Ujistěte se, že se subwoofer nachází do 5 m od soundbaru (čím blíže, tím lépe). • Soundbar mohl ztratit spojení se subwooferem. Opakujte spárování podle pokynů v části „Spárování se subwooferem a zadními prostorovými reproduktory“. • Soundbar nemusí být schopný dekodovat všechny formáty digitálního zvuku z vstupního zdroje.
Televizor má problém s obrazem při sledování HDR obsahu ze zdroje HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> • Některé 4K televizory s HDR vyžadují nastavit vstup HDMI nebo obraz pro příjem HDR. Podrobné pokyny k nastavení zobrazení HDR najdete v uživatelské příručce svého televizoru.
Při párování nemohu na zařízení s Bluetooth najít Bluetooth název tohoto soundbaru	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že je na vašem zařízení s Bluetooth aktivována funkce Bluetooth. • Ujistěte se, že jste soundbar se svým Bluetooth zařízením spárovali. • Soundbar má funkci Bluetooth®, která dokáže přijímat signál až z 8 metrů. Udržujte mezi soundbarem a zařízením s Bluetooth® vzdálenost menší než 8 metrů.
Přístroj má funkci vypnutí po 15 minutách podle požadavků normy ERPII pro úsporu energie	<ul style="list-style-type: none"> • Když je úroveň vstupního signálu z externího zařízení příliš nízká, soundbar se po 15 minutách automaticky vypne. Zvyšte prosím hlasitost na svém externím zařízení.

12. Specifikace

CS

Značka	Hisense
Model	AX5140Q

Soundbar

Napájení	100-240 V~ 50/60 Hz
Příkon	40 W < 0,5 W (pohotovostní režim)
USB	5 V --- 500 mA USB (2.0) / FAT32 / FAT16 32 GB (max.), WAV / WMA / MP3 / FLAC.
Rozměry (Š × V × H)	1020 × 59 × 108 mm / 40,1" × 2,3" × 4,2"
Čistá hmotnost	2,7 kg / 5,95 libry
Citlivost vstupu zvuku	500 mV
Frekvenční odezva	120 Hz – 20 KHz
Provozní teplota	0°C - 45°C

Subwoofer

Napájení	100-240 V~ 50/60 Hz
Příkon	40 W < 0,5 W (pohotovostní režim)
Rozměry (Š × V × H)	163 × 338 × 335 mm / 6,4" × 13,3" × 13,1"
Čistá hmotnost	5,6 kg / 12,3 libry
Frekvenční odezva	40 Hz - 150 Hz

Prostorový reproduktor

Režim adaptéru	DK42C-240-1500
• Vstup	100-240 V~ 50/60 Hz 1,0 A
• Výstup	24 V --- 1,5 A ⚡
Frekvenční odezva	180 Hz – 20 KHz
Rozměry (Š × V × H)	100 × 202 × 119 mm / 3,9" × 7,9" × 4,7"
Čistá hmotnost	1,4 kg (0,7 kg × 2) / 3,1 libry (1,55 libry × 2)

Specifikace bezdrátových funkcí (UI)

Verze/profil Bluetooth	V 5.3 (A2DP, AVRCP)
Frekvenční rozsah Bluetooth	2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Max. vysílaný výkon Bluetooth	≤ 10 dBm
Bezdrátový frekvenční rozsah Maximální vysílací výkon	5.8G: 5729 - 5848 MHz / ≤10 dBm
Typ modulace	GFSK, π/4 DQPSK, 8-DPSK

Zesilovač (max. zvukový výkon)

Celkem	600 W
Soundbar	200 W
Subwoofer	280 W
Prostorový zvuk	120 W

Dálkový ovladač

Vzdálenost/úhel	6 m (19,7 stop) / 30°
Typ baterie	AAA (1,5V × 2)

- Konstrukce a specifikace se mohou změnit i bez předchozího upozornění.

Trademarks



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by The HISENSE International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



FOR DTS PATENTS, SEE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. DTS, DTS:X, THE DTS:X LOGO, VIRTUAL:X, AND THE DTS VIRTUAL:X LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF DTS, INC. AND ITS AFFILIATES IN THE UNITED STATES AND/OR OTHER COUNTRIES. © DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED.



Hisense

AX5140Q

