GV663B65XXL

gorenje Life Simplified

Řada G600 Plně integrovaná myčka, 60 cm

B A↑G

- Evropská kvalita
- Super tichý provoz 38 dB
- XXL výška
- TotalDry
- Noční program
- Rychlý program 1h
- Stavové světlo LedLight
- FlexUse
- Automatický program
- Extra hygiena
- SmartControl ovládání
- 16 sad nádobí
- MultiClack systém
- Total AquaStop
- Lehký posuv koše
- Program pro sklo
- Nastavitelné koše
- 15min SpeedWash
- Myčky nádobí UltraClean
- Samočisticí filtr

Základní informace

Druh spotřebiče:	**Myčka**	Třída energetické účinnosti:	**B**
Třída emisí hluku:	**A**	Barva nastavitelných prvků košů:	**Oranžová**
Materiál ostřikovacího ramene:	**Plast**		

Účinnost

Účinek mytí:	**A**	Účinek sušení:	**A**
Motor:	**Invertorový motor PowerDrive**	Spotřeba vody v litrech na cyklus:	**9.5 l**
Maximální teplota vstupní vody:	**70 °C**	Spotřeba el. energie/cyklus - program Eco:	**0.66 kWh**
Spotřeba el. energie/100 cyklů:	**66 kWh**	Spotřeba el. energie v pohotovostním režimu:	**0.49 W**
Spotřeba el. energie při odloženém startu (W):	**3.99**		

Ovládání

Možnost ovládání přes Wi-Fi:	**Ne**	Ovládání:	**Dotykové ovládání**
Indikátor konce mytí:	**Světelný - zvukový signál (na ovládacím panelu)**	Odložení startu:	**0-24 h**
Tablety 3v1:	**Ano**		

Programy

Mycí programy:	**Noční mytí, 1h mytí, Křišťálové sklo, Rychlý program 20 minut, Program Hygiene, ECO program, Auto program, Intenzivní mytí**	Možnost vytvořit vlastní programy:	**Programová paměť**
Teploty mytí (°C):	**35/40/45/50/55/60/65/70**	Délka trvání Eco programu:	**220 min**

Vlastnosti

Kapacita sad nádobí:	**16 ks**	Systém horního koše:	**Click Clack systém**
SlidingDoor – systém posuvných dekoračních dvířek:	**Ne**	Vnitřní osvětlení:	**Ne**
LedLight indikace provozu:	**Ano**	Další vlastnosti:	**Funkce SpeedWash - možnost zkrácení programů, TotalDry, automatické otevření dveří, Samočistící program**
Ionizátor vzduchu:	**Ne**	Senzory:	**Senzor úrovně vody, Senzor čistoty vody**
AutoDose systém - automatické dávkování mycího prostředku:	**Ne**		

Výbava

Počet košů:	**3**	Horní koš:	**4 držáky sklenic, Skládací držáky talířů, Široký držák nožů, Pevný držák na sklo, Skládací/dělitelný levý držák sklenic, Sklápěcí pravý držák na vínové sklenice, Sklápěcí levý držák na vínové sklenice, Rukojeť s plastovým logem, Rukojěť, Široká mřížka koše**
Spodní koš:	**Široká mřížka koše, Rukojěť, Rukojeť s plastovým logem, Sklopné/dělitelné zadní držáky talířů, Bez viditelného loga značky, Vyšší zásuvka s hrubým vodorovným mřížkováním vpředu nahoře, 4 sklopné/dělitelné zadní držáky talířů**	Horní zásuvka:	**Bez viditelného loga značky, Odnímatelné, Plastová rukojeť, Rukojěť, S teleskopickými pojezdy, Dělitelné a odnímatelné**

Bezpečnost

Ochrana proti přetečení:	**Total AquaStop**	Servisní diagnostika:	**Ano**
Materiál vany:	**Nerezová ocel**		

Technické parametry

Úroveň hluku dB (A) re 1 pW:	**38**	Nastavení výšky:	**50 mm**
Šířka spotřebiče:	**598 mm**	Výška spotřebiče:	**856 mm**
Hloubka spotřebiče:	**555 mm**	Šířka vest. otvoru min.:	**600 mm**
Minimální výška otvoru pro instalaci:	**860 mm**	Minimální hloubka otvoru pro instalaci:	**555 mm**
Šířka obalu spotřebiče:	**640 mm**	Výška obalu spotřebiče:	**920 mm**
Hloubka obalu spotřebiče:	**665 mm**	Brutto hmotnost:	**33.9 kg**
Netto hmotnost:	**32.1 kg**	Elektrické připojení:	**220-240 V**
Art.nb.:	**745229**	EAN kód:	**3838782943058**
EPREL number:	**2107025**		

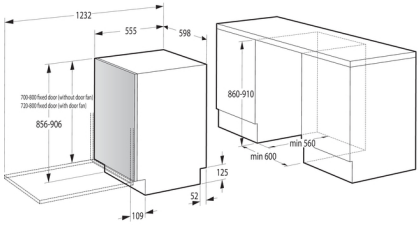

Fixed doorlength XXL 700-800 (mm), sliding door 740-840 (mm)

Plinth height (mm) \ Niche height (mm)	860	870	880	890	900	910
20	840					
30	830	840				
40	820	830	840			
50	810	820	830	840		
60	800	810	820	830	840	
70	790	800	810	820	830	840
80	780	790	800	810	820	830
90	770	780	790	800	810	820
100	760	770	780	790	800	810
110	750**	760	770	780	790	800
120	740**	750**	760	770	780	790
130	730	740**	750**	760	770	780
140	720	730	740**	750**	760	770
150	710*	720	730	740**	750**	760
160	700*	710*	720	730	740**	750**
170		700*	710*	720	730	740**
180			700*	710*	720	730
190				700*	710*	720
200					700*	710*
210						700*

810	Sliding door
770	Sliding door or fixed door
730	Fixed door

** No status light possible on sliding door
* No door fan possible on fixed door

Niche dimensions



Special installation



Special installation can be used with higher doors